




# VIA80.SID

Nettoyant multi-usages en aérosol

- Elimine huiles, graisses et produits de protection temporaire.
- Solubilise colles et résines.
- Dégraisse et dépollue le matériel électrique.
- Nettoie les encres.

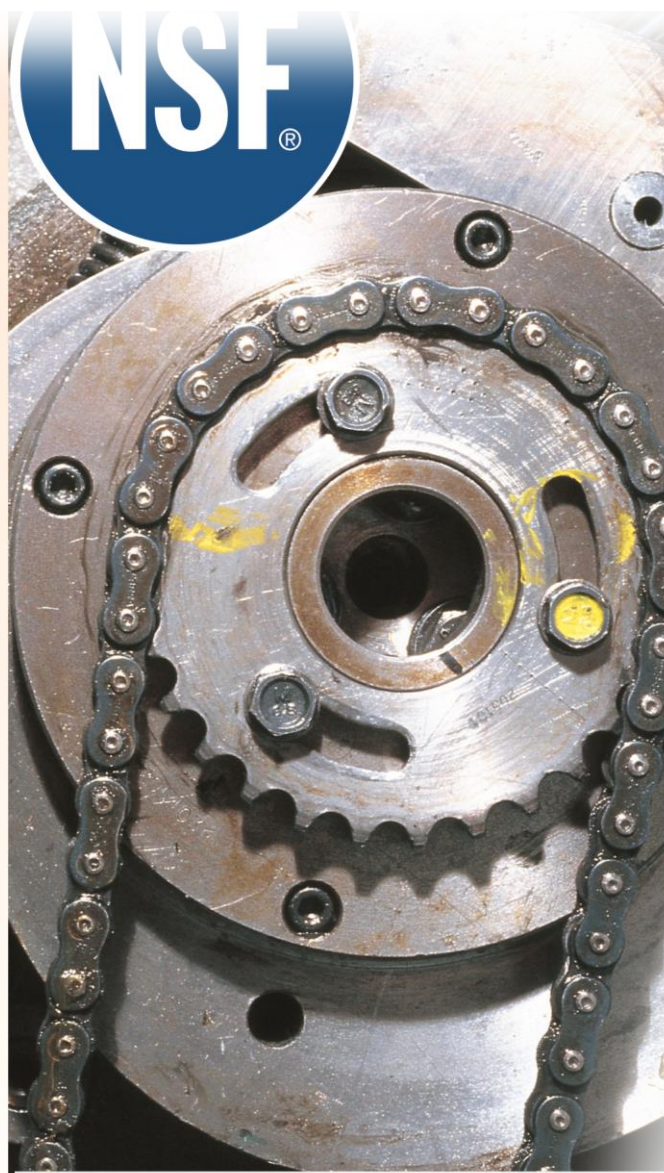

12x



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE  
DE DIFFUSION**

[www.sid.be](http://www.sid.be)

S.I.D. Benelux s.a.r.l.  
Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)  
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubete)  
Tél : 02 469 09 90 - Fax : 02 469 06 88





# VIA80.SID



## Nettoyant multi-usages en aérosol

- Elimine huiles, graisses et produits de protection temporaire.
- Solubilise colles et résines.
- Dégraisse et dépollue le matériel électrique.
- Nettoie les encres.

**VIA80.SID** est un nettoyant diélectrique multi-usages en aérosol à haut pouvoir solvant qui sèche rapidement sans laisser de résidu sur les supports traités. Il peut être utilisé comme un nettoyant freins car il élimine rapidement par dissolution, les souillures sur plaquettes organiques ou en métal fritté.

Doté d'une excellente tension de surface, il pénètre aisément les systèmes de freinage et assure un nettoyage optimum des zones les plus inaccessibles.

Notre dégraissant polyvalent est utilisable pour le dégraissage en mécanique et plasturgie, le nettoyage des encres en arts graphiques imprimés, le nettoyage des excédents de colles ou de résines, la préparation des surfaces avant collage, avant peinture, le nettoyage des embrayages, le nettoyage des circuits électriques consignés...

**VIA80.SID** est utilisable en industries alimentaires.

## Mode d'utilisation

Facile et rapide d'utilisation, il est prêt à l'emploi. Bien agiter l'aérosol et pulvériser de manière abondante sur les zones à dégraisser ou nettoyer. Frotter avec un chiffon propre non pelucheux. Laisser sécher.

## Normes

Certifié NSF agrément n°127563 catégorie K1 et conforme à la réglementation USFDA, norme CFR 21, art. 178.3570 NSF

## Données Techniques

### Domaines d'utilisation

Constructions métalliques, industries automobile et aéronautique, ateliers d'entretien et de mécanique de précision, ateliers de fabrication ou de maintenance de matériels électriques et électroniques, imprimeries, industrie agro-alimentaire, collecte et traitement des eaux, collectivités, armées, BTP...

### Principaux éléments de composition

- Solvants aliphatiques sans éther de glycol
- Gaz propulseur : CO<sub>2</sub>

### Propriétés physico-chimiques typiques

- Etat physique : liquide
- Point éclair : 26°C en vase clos
- Senteur : caractéristique
- Masse volumique à 20°C : 750 kg/m<sup>3</sup>
- Tension superficielle à 20°C : 22,6 dynes/cm

- Tension de claquage : 50 000 volts
- Vitesse d'évaporation DEE=1 : 25
- Indice Kauri Butanol : 185

### Recommandations

- Eviter le contact avec la peau.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent, ne pas fumer.
- Respecter les règles inhérentes à l'utilisation d'un aérosol.
- Sur les supports sensibles aux solvants organiques, faire toujours des essais préalables.

### Stockage

Dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et à protéger contre les rayons solaires ; ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

### Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

